
Mauerschlitzfräsen
EMF 150 und EMF 180

Die leistungsstarken Mauerschlitzfräsen für härteste Materialien

ANWENDUNG:
- Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsbau

MERKMALE:
- kraftvoller 2.300 W Motor – durchzugsstark
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Parallele Griffposition – bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 15 mm
- Nutbreiten in 1 mm Stufen veränderbar
- Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss an die Industriestaubsauger DSS 25/50/35

Vergleich: Herstellen eines offenen Kanals von 46 mm Breite

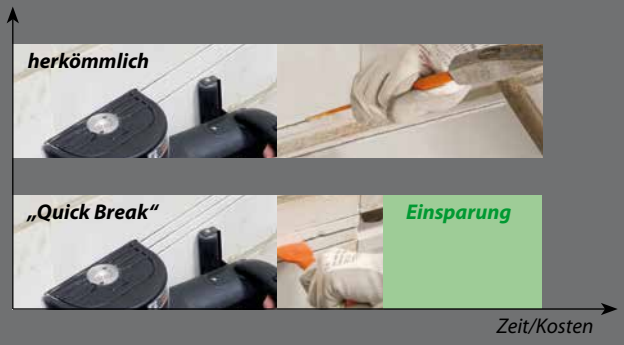

NEU

EIBENSTOCK „Quick Break“ –
schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz

Distanzscheibensatz für drei Diamanttrennscheiben
(siehe Zubehör Seite 102)







Schlitzen von Kabelkanälen



Schlitzen von Rohrkanälen

TECHNISCHE DATEN	EMF 150	EMF 180
Leistungsaufnahme	2.300 W	2.300 W
Nennspannung	230 V ~	230 V ~
Nenndrehzahl	4.300 min^{-1}	2.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	7.500 min^{-1}	3.100 min^{-1}
Scheibendurchmesser	150 mm	180 mm
Werkzeugaufnahme	22,2 mm	22,2 mm
max. Schlitztiefe	45 mm	60 mm
max. Schlitzbreite	46 mm	46 mm
Gewicht	5,8 kg	7,5 kg
Bestellnummer	06712000	06721000
Lieferumfang	im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug	

STAUB SCHUTZ SYSTEM
Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock • Auersbergstr. 10 • D-08309 Eibenstock • Telefon: +49 (0) 37752 50 30 • Telefax: +49 (0) 37752 20 19 • E-Mail: office@ee-eibenstock.de • Internet: www.eibenstock.com